


Jednozawiasowe łańcuchy próżniowe do pracy na łukach

Vacuum
Seria 880 TAB

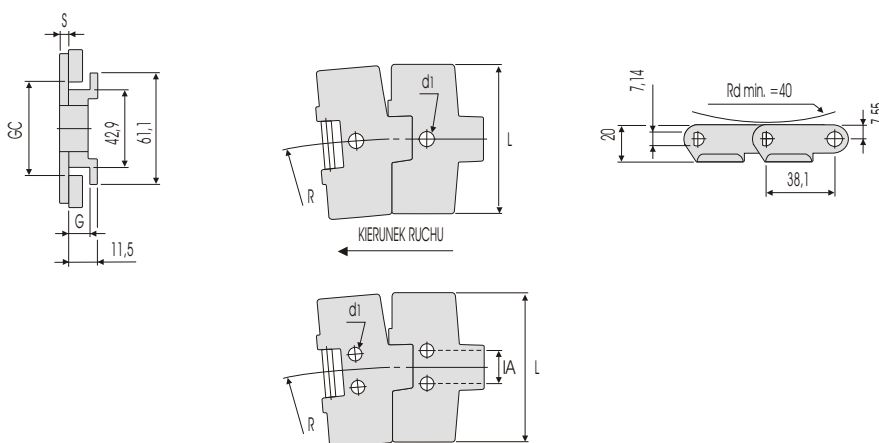

880 TAB Vacuum **LFA**

Poliacetal o niskim współczynniku tarcia

- Płytki wykonane z samosmarownego poliacetalu o niskim współczynniku tarcia, kolor jasnobrązowy.
- Sworznie wykonane z chromowo-niklowej, austenitycznej stali nierdzewnej (18% chromu - 8% niklu), utwardzonej w celu zwiększenia odporności.

Nazwa łańcucha	Kod	Materiał	Szerokość L	Ø Otworu d1	IA*	Min promień R	GC prosta	GC łuk	Waga	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	
B1 Jeden otwór										
LFA 880 TAB K 325 B 1 ...	6.12.041.1 ...	LFA (jasnobrązowy)	82,5	5/6/6,5 8/9,5/10	-	457	46	44,2	0,94	
B2 Dwa otwory										
LFA 880 TAB K 325 B 2 ...	6.12.041.2a 6.12.041.2b		82,5	6 8	24 20	457	46	44,2	0,94	
LFA 880 TAB K 450 B 2 ...	6.12.081.2a		114,3	6	24	610	46	44,2	1,08	

- Łańcuch pakowany w odcinkach = 3,048 metra (80 ogniw).
- IA* = Odległość między środkami otworów.